

業務用天然アロマのサブスク

アロミック ビー

AROMIC b.

スタートガイド

AROMIC BIZ

アロミックビズ

保存版




1. 内容物の確認

パッケージを開封する際に
下記の内容物が全て揃っているか確認してください。




2. 各部名称

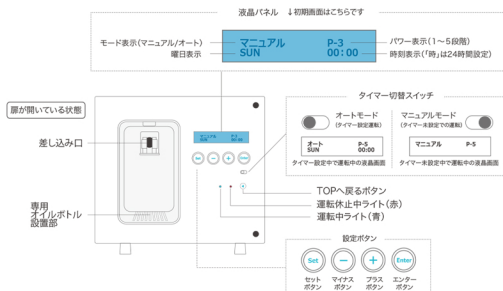

3. オイルのセット方法


Step 1 ボトルにオイルを入れる

オイルボトルの中栓を外し
パウチに入っている専用オイルを入れて、
ボトルキャップを閉めてください。
(中栓は破棄してください)



Step 2 ボトルを本体にセットする

本体差し込み口に
差し込みパーツを入れてください。
※差し込み不足の場合、香りが出ません。



4. ご使用方法

マニュアルモード(手動)

タイマー機能を利用しないご使用方法です。

1 タイマー切替スイッチをマニュアルモードにします。

2 電源ボタンを押してONにします。

3 パワーを + - ボタンで香りの強弱を調整してください。

パワーは1〜5段階 P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 で表示されます。

※マニュアルモード使用時はオートスイッチオフ機能搭載です。消し忘れ防止のため、電源が入ってから12時間後に電源が切れます。



タイマー機能を使用する場合

香らせた時間帯を曜日ごとに設定することができます。

曜日ごと 分単位 1日に2回 タイマー設定可能



ボタン操作について		プラスボタン マイナスイボタン	・運転中は でパワー変更できます。パワーは全5段階。 P1~P5(画面に表示されます)
		TOPへ戻るボタン	・時刻やタイマー設定時に を押すとTOP画面に戻ります。

最初に曜日と現在時刻を合わせます

1 タイマー切替スイッチをオートモードにします。

※予約設定中はパワーOFFとなります。



2 電源ボタンを押してONにします。

3 Enter を押すと選択画面が出ます。

4 Set を押して(押すたびにカーソル<>)が移動します、 [ジコクセティ]を選択し Enter を押します。

ソウサセタク P-3
タイマーセティ > ジコクセティ

水曜日 午後2時30分に合わせる場合

5 曜日選択を行います。

曜日部分が点滅しますので で「曜」を選択し、
Enter で確定します。

ジコクセティ P-3
SUN 00:00
↑
点滅

6 現在時刻「時」を設定します。

「時」の数字部分が点滅しますので で「時」を選択し、
Enter で確定します。

ジコクセティ P-3
WED 00:00
↑
点滅

7 現在時刻「分」を設定します。

「分」の数字部分が点滅しますので で「分」を選択し、
Enter で確定します。

ジコクセティ P-3
WED 14:00
↑
点滅

8 最後に Enter を押すと、[ジコクセティカンジョウ]の 表示が出ます。

設定した曜日時刻をご確認ください。

10秒後に通常画面に戻ります。

ジコクセティカンジョウ P-3
WED 14:30

曜日ごとに開始時刻と終了時刻を設定します

1 タイマー切替スイッチをオートモードにします。

※予約設定中はパワーOFFとなります。



2 電源ボタンを押してONにします。

3 Enter を押すと操作選択画面が出ます。

4 Set を押して(押すたびにカーソル<>)が移動します、 [タイマーセティ]を選択しエンターボタン を押します。

ソウサセタク P-3
> タイマーセティ ジコクセティ

金曜日 午前11時50分~午後3時30分に合わせる場合

5 曜日選択を行います。

パネル上段左に[ヨウビセティ]の表記が出ます。
曜日部分が点滅しますので で「予約させたい曜日」を選択し
Enter で確定します。

ヨウビセティ P-3
SUN-1 ---:-- → ---:--
↑
点滅

曜日ごとに予約時刻が設定できます。
その他のSUN-1, SUN-2, MON-1, MON-2, TUE-1, TUE-2になります。

6 予約開始時刻「時」を設定します。

パネル上段左に[カシジコ]の表記が出ます。
「時」の数字部分が点滅しますので で
予約を開始させたい「時」を選択し Enter で確定します。

カシジコ P-3
FR-1 00:-- → ---:--
↑
点滅

7 予約開始時刻「分」を設定します。

「分」の数字部分が点滅しますので で
予約を開始させたい「分」を選択し Enter で確定します。

カシジコ P-3
FR-1 11:00 → ---:--
↑
点滅

8 予約終了時刻「時」を設定します。

パネル上段左に[ショウリョウジコ]の表記が出ます。
「時」の数字部分が点滅しますので で
予約を終了させたい「時」を選択し Enter で確定します。

ショウリョウジコ P-3
FR-1 11:50 → 00:--
↑
点滅

9 予約終了時刻「分」を設定します。

「分」の数字部分が点滅しますので で
予約を終了させたい「分」を選択し Enter で確定します。

ショウリョウジコ P-3
FR-1 11:50 → 15:00
↑
点滅

10 予約設定を確認します。

予約時刻を設定すると最後に[ヨウヤクカンジョウ]の表記が出ます。
予約設定した曜日と時刻が合っているか確認してください。
30秒後に通常画面に戻ります。それまでに予約した設定は保存されます。
もう一度 Enter を押すと の曜日設定画面になります。
修正したい場合は 30秒以内に 画 の手順をくり返し操作して設定できます。

ヨウヤクカンジョウ P-3
FR-1 11:50 → 15:30

曜日ごと1日2回の芳香時間のタイマーを設定しますので、上記手順でご希望の曜日、時間帯を設定してください。

タイマー設定時のLED点灯について

前面操作パネル下のLEDが点灯中と芳香中での点灯が異なります。停止時は赤色LED(右側)が点灯し、芳香中は青色LED(左側)が点灯します。

5.アロミックビズの特長

広いスペースでも使用可能なアロマディフューザー。
100%天然精油を使用しメンテナンスも一切なし。
タイマー付き自動運転で誰でも簡単に芳香させることが出来ます。



パワフル仕様

クリニック・商業施設・オフィスなどにも
〜60畳までのスペースに香りが広がる。
パワーは5段階。香らせていた空間に合わせて
調整ができます。



香り長持ち

ボトルの気密性が高いので
オイルの鮮度が保たれます。
外気の影響を受けにくい構造のため、
最後まで安定した香りを楽しめます。

広さ **60畳** (100㎡)
まで対応



一目でわかるオイル残量


前面扉には透明窓付きで扉を
開けずにオイル残量が確認できます。
専用ボトルを本体にワンタッチでセットするだけ。
誰でも簡単に香りを交換できます。



お手入れ不要

オイル詰まりなし。面倒な掃除など
お手入れは必要ありません。
専用ボトルは「使い捨て」。
空になったらそのままゴミ箱へ。

6.芳香の仕組み



「ボトル内気化式」芳香の仕組み

ボトル内部に風を送り込むことで
精油を気化させ、
空気圧を高めて香りを広げます。
高い気密性により、
オイルの鮮度が長時間保たれます。


7.専用オイルについて

100%天然精油

選べる全5種類の香り

天然精油のみをブレンドした
上質な香りです。
天然の香り成分にはリラックス・抗菌・
消臭などの作用が含まれています。

香りチャート



No.1

陽だまりの柑橘

ひだまりのかんこう

心が癒されるような甘く優しい香りで、
老若男女問わず好まれるブレンド。
緊張した心を解きほぐしてくれます。

使用精油



効果・効能 リラックス・緊張の緩和・消臭

No.2

そよ風の爽香

そよ風のそうこう

清々しい空気を胸に吸い込むような
爽やかな香りが広がり、
心を精やかに活力を引き出します。

使用精油



効果・効能 リフレッシュ・集中力アップ・消臭・抗菌

No.3

清風の浄香

せいふうのじょうこう

嫌な香りをしっかりと取り除きながら、
フレッシュで洗練された香りが
清々しいひとときを過ごせます。

使用精油



効果・効能 消臭・抗菌・ストレスの軽減・リフレッシュ

No.4

彩花の果香

いろはのかこう

爽やかさと華やかさが調和した
上品で高級感がある贅沢なブレンド。
心を満たして幸せを感じられます。

使用精油



効果・効能 リラックス・ストレスの軽減・消臭

No.5

楽園の幸香

らくえんのかこう

すっきりとした爽やかさに、
やさしい温もりが調和した香り。
穏やかな癒しと活力をもたらしてくれます。

使用精油



効果・効能 気分高揚・不安や緊張の緩和・リフレッシュ

シーンや設置場所に合わせて香りを選んでいただけます。香り変更もカンタンなので楽しみ方や用途も広がります。

8.プラン内容について

アロマディフューザーをレンタルして

定期的にアロミックビズの専用オイルが届くサービスです。

エキスパートプラン

香り全5種

使用目安：約330時間



アロマディフューザー レンタル



アロミックビズ
オイルボトル + 専用オイル

月額

14,900円

(税込) 16,390円

1年分一括払い
(1か月分無料)

163,900円

(税込) 180,290円

追加できる

オイルが足りない場合は
アロミックビズ専用オイル(100ml)の
追加注文が可能です。

7,800円 (税込) 8,580円/1個

【使用目安：約130時間】



スキップできる

オイルが余った時にも安心。
無料で定期配送を
スキップ可能です。

※連続2回まで



香り変更できる

マイページから、
カンタンに
香りの変更が可能です。



単品の追加オイル
ご希望の方はこちら▶

[https://biz.aromistyle.com/
b_biz_oil](https://biz.aromistyle.com/b_biz_oil)



各種変更は
マイページから▶

[https://biz.aromistyle.com/
mypage](https://biz.aromistyle.com/mypage)



9.使用上の注意

※安全のため必ずお守りください。

- オイルボトルの中栓をはずす際はエッセンシャルオイルをこぼさないよう気をつけてください。
- 平らな場所に設置していただき、オイルボトル設置後は本体は絶対に傾けないでください。オイルが、漏れる場合があります。
- 吹き出し口をふさがないでください。
- 次のような場所では、ご使用にならないでください。
 - ・吹き出し口から出る芳香成分がカーテン、壁、衣類、天井などに直接当たる場所
 - ・直射日光の当たる場所、暖房器具や火気の近くのなどの極端に高温となる場所
 - ・カーペットや布団の上、傾斜のある不安定な場所、または高所
 - ・風呂場などの湿気が多い場所
- 精油（エッセンシャルオイル）が本体に付着しないようご注意ください。
- 持ち運びの際は、必ずオイルボトルを外してください。オイルがこぼれるおそれがあり、故障の原因になります。
- 精油は専用オイルと専用オイルボトル以外使用しないでください。

10.お手入れについて

- オイルがこぼれて本体に付着した場合は、ティッシュ等でふきとってください。
- 本体外側は、水を含ませた柔らかい布で汚れをふき取ってください。
- 本体の丸洗いはしないでください。感電や故障の原因になります。
- シンナー、ベンジン、磨き粉、たわしなどを使用しないでください。変色・変形の原因になります。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を布にふくませ固くしぼってふいてください。

11.故障かな？と思ったら

電源が入らない	本機とACアダプターあるいは 本機とコンセントとの接続をご確認ください。
香りが弱い	嗅覚疲労、順応（同じ匂いを嗅ぎ続けていて匂いを感じにくくなること）の可能性も ございます。その場合は、異なる香りを使用いただく、またはしばらく香りのご使用をお休みし、 嗅覚を回復させてから使用を再開してみてください。
電源が勝手に切れる	予約設定していませんか？

12.不具合やお問い合わせはこちらまで

当プランでは、通常のご使用中に貸出機本体に不具合が生じた場合、速やかに代替品との交換対応をさせていただきます。
お手数をおかけいたしますが、下記のお客様サポート窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

【お客様サポート窓口】【アロママスター株式会社】

☎ 0120-201-074

※フリーダイヤル(受付時間) 平日10:00～17:00

<https://biz.aromistyle.com/contact>



2020.1月 改定

13.安全上のご注意 ※安全のため必ずお守りください。

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

絵表示の例：△(△図配)注意(警告を含む)をうながす事項を示します。⊙(⊙図配)してはいけない行為(禁止事項)を示します。●(●図配)しなければならぬ行為を示します。

▲ 警告	
	取り扱った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	本体やACアダプターを水に濡したり、水をかけたりしないこと 除湿機・除湿器・加湿器・除湿機などの液体の多い場所や使用品および保管をしないこと ショート・感電・火災・および故障の原因となります。
	お手入れやオイル補充の際は、必ずACアダプターをコンセントから抜くこと 感電やけがの原因となります。
	ぬれた手では、ACアダプターを抜き差ししないこと 感電やけがの原因となります。
	乳幼児の手が届く場所や設置・使用をしないこと 本機を倒したり、誤用により思わぬ事故を起こす原因となります。
	改造しないこと、また修理技術者以外の人には、分解したり修理をしないこと 本機は改造しないでください。火災・感電・けがおよび故障の原因となります。修理は弊社までご相談ください。
	ACアダプターの電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、高温部に近づけたり、重い物をせたり、 はさみこみたり、加工したりしないこと 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
	ACアダプターの電源コードや差し込みプラグが破れたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと 感電・ショート・火災の原因となります。
	オイルの吹き出し口をのぞきこまないこと 噴霧されたエッセンシャルオイルが目に入る可能性があります。万一、目に入った場合は清潔な流水で洗浄したあと、 医師に相談してください。
	噴霧されたオイルを吸入しないこと 空気を芳香用アロマディフューザーです。吸入用ではありません。
	異常な音が出る、異常に熱くなるなど、本体やACアダプターに何か異常が生じたときは、即座にコンセントかACアダプターを抜き、 使用を中止すること 異常の発生を継続させると、火災や感電などの事故や故障の原因となります。異常を感じたら速やかに運転を停止して、 弊社までご相談ください。
	エッセンシャルオイルは燃焼性が高く、引火する可能性があります。 火災やけがの原因となります。

▲ 注意	
	上蓋の吹き出し口などの開口部をふさぎないこと 正常な動作が妨げられます。破損や動作不良、加熱、故障やけがの原因となります。
	AROMIC BIZ 専用オイル、専用オイルボトル以外のご使用や希釈はしないこと 破損や動作不良、故障、けがの原因となり、保証期間内でも有償保証となる事があります。
	使用しないときはACアダプターをコンセントから抜くこと 絶縁劣化により、漏電・火災や感電の原因となります。
	定期的に電源プラグのホコリを取ること ホコリがたまると過熱などにより、火災・感電・故障の原因となります。
	パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊な表面加工の壁面などの上や近くに設置しないこと 高熱が熱れたり、転倒してオイルをこぼしたりすると、機器の故障や対象の表面を傷める原因となります。
	高い場所に設置する場合や壁掛けパーツを使用する際は落下しないよう十分に気を付けてください。 けがや破損だけでなく、付近の物品へのオイルや機器破損の飛散などにより2次被害の恐れがあります。

14. 商品の仕様について

AROMIC BIZ アロミックビズ



商品名	AROMIC BIZ
品番	Biz-white
サイズ	幅 310mm × 奥行 110 mm × 高さ 280mm
重量	3.7Kg
消費電力	27W
適応床面積	6畳～60畳
材質	本体：スチール 本体扉：アクリル オイルボトル：PET オイルキャップ・中栓：PP
専用オイルボトル容量	最大 300ml
継続時間	約300時間（オイルの種類によって異なります）
パワー	5段階
タイマー	ウィークリータイマー搭載・各曜日2回タイマー設定可